

C-PACK

Verpackungsmaschinen GmbH

VAC 931E

Made in Germany



30 PG / min

„Original-C“
Clipautomat zum
vollautomatischen
Verschließen und
Trennen
von Automatenetzen

“Original-C“ automatic
clipping machine to
close and separate
machine-usable nets
fully automatically

Agrafeuse automatique
«Original-C» pour
la fermeture et
séparation automatique
de filet utilisable pour
automates



Für die Netzverpackung von Kartoffeln,
Zwiebeln, Zitrusfrüchten und anderen
stückigen Gütern

☐ andere Produkte auf Anfrage



For packaging potatoes, onions,
citrus fruit and other solid products
in nets

☐ other products on request



Pour emballer des
pommes de terre,
oignons, agrumes et
autres produits en
morceaux sous filet
autres produits sur
demande



Universal-C-PACK-Netzauszeichnung
mit oder ohne EAN-Barcode

Universal C-PACK net pack label
with or without EAN-barcode

Etiquetage de filet
universelle
C-PACK avec ou sans
code-barre EAN

C-PACK

Verpackungsmaschinen GmbH

Kleiner Moorweg 34


25436 Tornesch - Germany

Tel: +49-4122-51173

Fax: +49-4122-55647

e-mail: c-pack@c-pack.com


Internet: www.c-pack.com

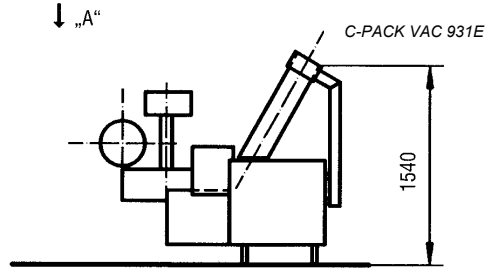

Maße gelten für VAC 931E

Measurements valid for VAC 931E

Draufsicht „A“ · topview „A“ · vue d'en haut „A“

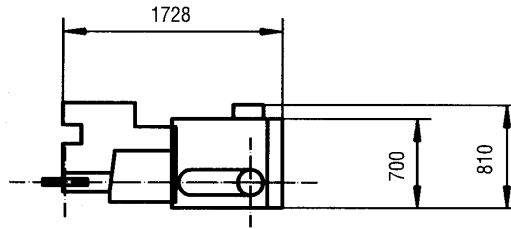

Mesures valables pour VAC 931E

Standardausrüstung:

- ☐ Clipkopf 6 mm, ausschwenkbar
- ☐ Netzzug mittels Einschiebersystem, Länge des Netzzugs regelbar über stufenlos verstellbare Netzumlenkwalze
- ☐ separates Netzrohr zum Wechsel bei Netzende
- ☐ Aufziehkonus, Netzrohrständer
- ☐ Mikroprozessor-Steuerung

Zubehör:

- ☐ Transportgeräte zum Fördern von Auszeichnungsmaterial
- ☐ Auszeichnungswerke zum Bedrucken und Fördern von Auszeichnungsfahnen und/oder Stanzetiketten
- ☐ Thermo-Barcode-Drucker
- ☐ Taktband

Technische Daten:

Abpackleistung:
max. 30 Packungen/min, produktabhängig
Elektrischer Anschluss:
230/400 Volt N/PE, 50 Hz, ca. 1,0 kW
(andere Anschlüsse auf Anfrage)
Gewicht:
ca. 450 kg
Packungsgewichte:
0,5 – 5,0 kg (abhängig von der Produktgröße)
Länge der Auszeichnungsfahnen und Stanzetiketten:
120 – 160 mm
Clipmaterial:
Stärke: ca. 0,35 – 0,45 mm
Breite : 5,0mm
Länge je Clip: ca. 20 mm
Netzrohrdurchmesser, außen:
200 oder 250 mm (andere Durchmesser auf Anfrage)
Einfüllhöhe:
1540 mm

Standard equipment:

- ☐ pivotable 6 mm clipping head
- ☐ net draw-off with net infeed slide system length of net drawn off infinitely adjustable
- ☐ separate net tube
- ☐ net charging cone, net tube stand to allow a quick net tube exchange
- ☐ microprocessor control

Supplementary equipment:

- ☐ label transporting units
- ☐ units for printing onto and transporting label tapes and/or punched labels
- ☐ thermo-barcode printers
- ☐ intermittent discharge conveyor

Technical Data:

Performance:
max. 30 packages/min, depending on product
Power supply:
230/400 Volt N/PE, 50 Hz, approx. 1.0 kW (other connections on request)
Machine weight:
approx. 450 kg
Package weights:
0.5 – 5.0 kg (depending on size of product)
Length of label tape and punched labels:
120 – 160 mm
Clipping strip:
thickness: approx. 0.35 – 0.45 mm
width : 5.0 mm
clip length: approx. 20 mm
Outer net tube diameter:
200 or 250 mm (others on request)
Infeed height:
1540 mm

Equipement standard:

- ☐ tête d'agrafage de 6 mm pivotable
- ☐ système d'amenage du filet avec coulisseau, extraction du filet réglable à action progressive
- ☐ un tube à filet détache
- ☐ cône chargeur et support pour tube
- ☐ commandée par microprocesseur

Equipement supplémentaire:

- ☐ unités de transport pour matériel d'étiquetage
- ☐ imprimantes pour étiquettes a ruban et/ou étiquettes découpées
- ☐ imprimantes thermiques pour code-barres
- ☐ tapis d'évacuation intègre

Caractéristiques techniques:

Débit:
max. 30 emb. /min, dépendant du produit
Branchement électrique:
230/400 Volt N/PE, 50 Hz, env. 1,0 kW (autres sur demande)
Poids de la machine:
env. 450 kg
Poids d'emballage:
0,5 – 5,0 kg, (autres sur demande)
Longueur des étiquettes découpées et des étiquettes a ruban:
120 – 160 mm
Fil d'agrafage:
épaisseur : env. 0,35-0,45 mm
largeur: 5,0 mm
longueur de l'agrafe: env. 20 mm
Diamètre extérieur du tube à filet:
200 ou 250 mm (autres diamètres sur demande)
Hauteur d'alimentation:
1540 mm

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alterations / Sous réserve de modifications techniques