

C-PACK

Verpackungsmaschinen GmbH

VAC 966 / VAC 966B

Made in Germany



40 PG / min

„Original-C“
Clipautomat
zum vollautomatischen
Verschließen und
Trennen
von Automatenetzen

“Original-C“ automatic
clipping machine to
close and separate
machine-usable nets
fully automatically

Agrafeuse automatique
«Original-C» pour
la fermeture et
séparation automatique
de filet utilisable pour
automates



Besonders geeignet für die Verpackung
von Äpfeln

- andere Produkte auf Anfrage



Especially constructed for packaging
apples

- other products on request



Spécialement conçue pour
l'emballage des pommes

- autres produits sur demande



Äpfel im Netzbeutel, schonend verpackt;
auf dem Stanzetikett Text und EAN-
Barcode
Packungsauszeichnung ebenfalls mit
Auszeichnungsfahne lieferbar



Apples in net bags, packed with
care; text and barcode on the
punched label
labelling system for label tape also
available.



Pommes sous filet, emballées
soigneusement; texte et code-
barre sur l'étiquette découpée
étiquetage aussi possible avec
étiquette a ruban.

C-PACK

Verpackungsmaschinen GmbH

Kleiner Moorweg 34


25436 Tornesch - Germany

Tel: +49-4122-51173


Fax: +49-4122-55647

e-mail: c-pack@c-pack.com

Internet: www.c-pack.com

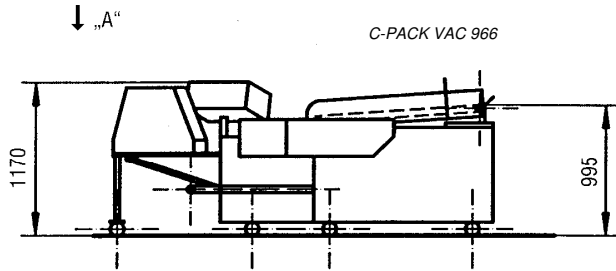

C-PACK VAC 966

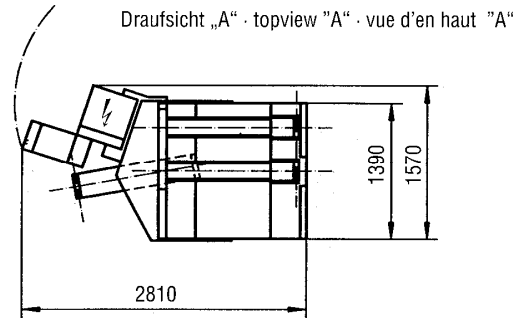

Maße gelten für VAC 966B

Standardausrüstung:

- Clipkopf 6 mm, ausschwenkbar
- Rohrwechsellautomatik (zwei mit Neigung 6 Grad angeordnete Netzhörs mit taktweise durchlaufenden Transportgurten) für pausenlosen Dauerbetrieb
- Netzabzug durch angetriebene Netzabzugsrolle
- mittels Netzauffersystem Länge des Netzabzuges durch Fotozelle regulierbar
- Mikroprozessor-Steuerung mit zweizeiliger Klartextanzeige
- Netzhörsränder, Netzaufziehkonus

Zubehör:

- Programmspeicher
- Transportgeräte für Auszeichnungsmaterial
- Auszeichnungswerke, um Auszeichnungsfahnen und/oder Stanzetiketten zu bedrucken und fördern
- Thermo-Barcode-Drucker
- Taktband

Technische Daten:

Abpackleistung:

max. 40 Packungen/min, produktabhängig

Elektrischer Anschluss:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, ca. 1,5 kW (andere Anschlüsse auf Anfrage)

Gewicht:

ca. 900 kg

Packungsgewichte:

0,5 – 2,5 kg (abhängig von der Produktgröße)
Doppelabwurf möglich

Länge der Auszeichnungsfahnen und

Stanzetiketten:

120 – 160 mm

Clipmaterial:

Stärke: ca. 0,35 – 0,45 mm

Breite : 5,0mm

Länge je Clip: ca. 20 mm

Netzhörsbreite:

VAC 966 = 230 mm VAC 966 B = 270 mm

Breite der Transportgurte:

200 mm, Gurt mit 4 gepolsterten Fruchtklappen

Einfüllhöhe:

995 mm

Measurements valid for VAC 966B

Standard equipment:

- pivotable 6 mm clipping head
- automatic net tube change for continuous operation (two net tubes positioned at an angle of 6° with intermittent transport belt)
- Net draw-off by means of driven net draw-off roller
- net gathering system: length of net drawn off adjustable by means of a photo-cell
- microprocessor control with two-lined clear text display
- net charging cone, net tube stand to allow a quick net tube exchange

Supplementary equipment:

- program storage
- label transporting units
- units for printing onto and transporting label tapes and/or punched labels
- thermo-barcode printers
- intermittent discharge conveyor

Technical Data:

Performance:

max. 40 packages/min, depending on product

Power supply:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, approx. 1.5 kW (other connections on request)

Machine weight:

approx. 900 kg

Package weights:

0.5 – 2.5 kg (depending on size of product) double dump mode possible

Length of label tape and punched labels:

120 – 160 mm

Clipping strip:

thickness: approx. 0.35 – 0.45 mm

width : 5.0 mm

clip length: approx. 20 mm

Width of net tubes:

VAC 966: 230 mm VAC 966 B: 270 mm

Width of transport belts:

200 mm, belts with 4 padded flaps

Infeed height:

995 mm

Mesures valables pour VAC 966B

Equipeement standard:

- tête d'agrafage de 6 mm pivotable
- changement automatique des tubes a filet pour un travail sans interruption (deux tubes arranges a un angle de 6°, avec bande de transport intermittente)
- Dégagement du filet moyennant: – rouleau de dégagement entraînees
- système de serrage du filet: longueur du filet dégagé ajustable moyennant cellule photo-électrique
- commande par micro-processeur avec affichage en texte clair à 2 lignes

Equipeement supplémentaire:

- mémoire de programmes
- unités de transport pour matériel d'étiquetage
- imprimantes pour étiquettes a ruban et/ou étiquettes découpées
- imprimantes thermiques pour code- barres
- tapis d'évacuation intégrée

Caractéristiques techniques:

Débit:

max. 40 emb. /min, dépendant du produit

Branchement électrique:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, env. 1,5 kW (autres sur demande)

Poids de la machine:

env. 900 kg

Poids d'emballage:

0,5 – 2,5 kg, (autres sur demande)
vidange double possible

Longueur des étiquettes découpées et des étiquettes a ruban:

120 – 160 mm

Fil d'agrafage:

épaisseur : env. 0,35-0,45 mm

largeur: 5,0 mm

longueur de l'agrafe: env. 20 mm

Largeur des tubes a filet:

VAC 966: 230 mm VAC 966 B: 270 mm

Largeur des bandes de transport:

200 mm, avec clapets revetus de celluflex

Hauteur d'alimentation:

995 mm

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alterations / Sous réserve de modifications techniques